



Multifonction 3-en-1 LED couleur

Compact et réseau Ethernet

DCP-L3560CDW



IMPRESSION



NUMÉRISATION



COPIE



RÉSEAU

www.brother.fr

Multifonction 3-en-1 LED couleur

Le DCP-L3560CDW offre une expérience d'impression couleur performante : recto-verso automatique, connectivité Ethernet, bac papier de 250 feuilles et un chargeur automatique de document de 50 feuilles permettant de gagner du temps, un toner de démarrage d'une capacité allant jusqu'à 1 000 pages...

Avec la connectivité sans-fil, imprimez et scannez depuis votre smartphone. Et profitez d'un équipement performant dès son déballage.

DCP-L3560CDW



Caractéristiques principales :

- Vitesse d'impression allant jusqu'à 26 pages par minute
- Impression en recto-verso, jusqu'à 10 faces par minute
- Numérisation jusqu'à 21 faces par minute³
- Panneau de contrôle couleur tactile de 8,8 cm
- Connectivités Ethernet Gigabit, WiFi 5GHz et USB
- 512 Mo de mémoire interne
- Chargeur automatique de document de 50 feuilles (ADF)¹¹
- Bac d'entrée papier de 250 feuilles¹¹
- Toners de démarrage de 1 000 pages en noir et de 1 000 pages en couleur
- Toners disponibles en capacité standard : 1 000 pages (en noir et en couleur) et en haute capacité : 2 300 pages en noir et 3 000 pages en couleurs⁸

Le silence sans compromis

Dans des bureaux de plus en plus animés, il est souvent difficile de se concentrer. Grâce au multifonction DCP-L3560CDW, qui imprime jusqu'à 18 pages par minute en noir et en couleur, tout en étant en dessous du niveau sonore d'une conversation (43dB), vos collaborateurs travailleront dans un environnement calme.

Le multifonction DCP-L3560CDW devient l'outil d'impression idéal des espaces de travail.

Efficacité

Le DCP-L3560CDW, conçu par des experts, est doté d'un bac papier d'entrée et de sortie de grande capacité qui vous permet d'imprimer sans interruption.

Le chargeur automatique de documents de 50 feuilles et la fonction d'impression recto-verso vous font gagner du temps.

Il est le multifonction idéal pour supporter les besoins quotidiens en impression de votre entreprise.

Simplicité

Facilitez vos tâches quotidiennes et vos impressions, grâce à une installation simple et à une connexion Ethernet, WiFi 5 GHz ou USB. Le multifonction DCP-L3560CDW est très simple d'utilisation grâce à son menu qui facilite la navigation sur l'écran tactile couleur de 8,8 cm. Profitez aussi de la possibilité de créer des raccourcis personnalisés sur votre interface pour vos fonctions les plus utilisées.

La sécurité dès sa conception

Pour suivre l'évolution constante de la législation en matière de protection de vie privée et de sécurité des données, nos périphériques sont dotés des dernières fonctionnalités autour de la sécurité, assurant ainsi une protection optimale de vos données.

Nous savons que la sécurité est votre priorité absolue. Nos experts recherchent en permanence de nouvelles améliorations pour les produits, les solutions et les services, afin de garantir de manière proactive la sécurité optimale autour de nos solutions d'impression.

Le multifonction DCP-L3560CDW propose une technologie efficace : il utilise une triple couche de sécurité au niveau de l'appareil, du réseau et du document, vérifiée par une certification de sécurité externe. Cela offre une tranquillité d'esprit supplémentaire et garantit que l'intégrité de vos données soit maintenue à chaque étape.

Imprimez de n'importe où



Avec Brother Mobile Connect, vous pouvez entièrement piloter votre imprimante Brother du bout des doigts.

Imprimez et numérisez des documents même en déplacement et commandez directement chez vous nos consommables d'impression Brother.

Vous pouvez également personnaliser les fonctionnalités que vous utilisez fréquemment et découvrir une autre manière d'imprimer depuis votre appareil mobile.

Téléchargez l'application gratuitement sur votre appareil mobile.




L'abonnement mensuel de toner

L'impression intelligente et économique

Quelque soit votre volume d'impression, nous avons l'abonnement qui vous convient. Vous pouvez vous inscrire et bénéficier de toners livrés automatiquement sans frais, à votre domicile ou dans votre entreprise.

Bénéficiez de la garantie étendue de votre imprimante, du recyclage gratuit du toner et d'une assistance au quotidien, durant toute la durée de votre abonnement.

Abonnez-vous à une meilleure façon d'imprimer.

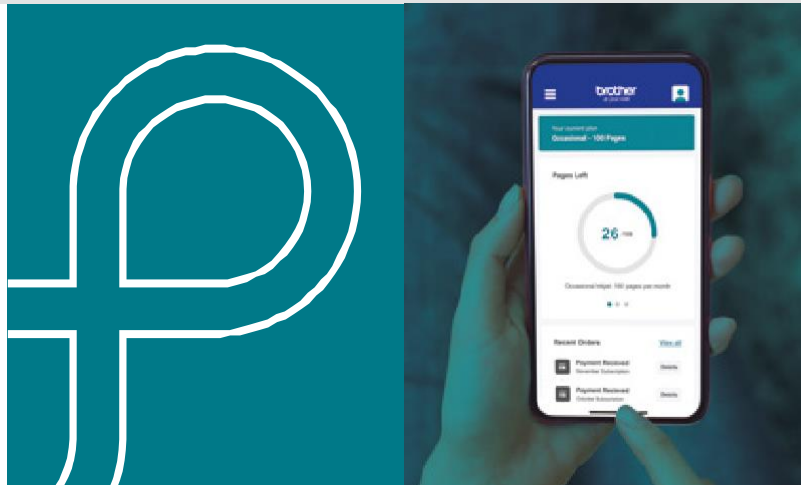

POUR EN SAVOIR PLUS

Téléchargez l'application Brother Mobile Connect
ou visitez notre site web :
<https://www.brother.fr/ecopro>

Général

Technologie

LED électrophotographique

Mémoire

512 Mo

Panneau de contrôle

Écran LCD tactile couleur
de 8,8 cm

Interface

Hi-Speed USB 2.0

Réseau sans-fil

Prise en charge 2.4 et
5GHz en option

Interface réseau filaire

Éthernet Gigabit

Contenu du carton

Multifonction, toner, tambour,
cordon d'alimentation, guide
de configuration rapide, carte
de garantie.(Le câble d'interface
PC n'est pas inclus)

Impression

Vitesse d'impression (A4)

Recto: 26 ppm en noir et en
couleur

Recto-verso: 10 faces per
minute en noir et en couleur

Temps de sortie de la 1ère page

Jusqu'à 13.5 secondes en
noir et en couleur de puis le
mode prêt.

Mode silencieux

Mode permettant de réduire
le bruit des impressions.

Résolution

Jusqu'à 600 x 2400dpi.

Émulations

PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL
Class 3.0), BR-Script3,
PDF Version 1.7

Polices embarquées (PCL)

73 polices évolutives,
12 polices bitmap

Code-barres embarqués (PCL)

16 codes-barres*

*Code39, Interleaved 2 of 5, FIM
(US-PostNet), Post Net (US-
PostNet) EAN-8, EAN-13,
UPC-A, UPC-E, Codabar, ISBN
(EAN), ISBN (UPC-E), Code128
(set A, set B, set C), EAN128
(set A, set B, set C), Code93,
GS1Databar, MSI

Polices intégrées (Postscript)

66 polices évolutives

Fonctions d'impression

Impression N-en-1

Réduire jusqu'à 25 pages
en une seule page.

Impression poster

D'une simple page à un
poster en utilisant des pages
2x2, 3x3, 4x4 ou 5x5.

Mode économie de toner

Utilisez le mode d'économie de
toner pour réduire la
consommation de toner sans
affecter la vitesse d'impression.

Impression filigrane

Apposez un filigrane sur
vos documents avec un
texte prédéfini ou défini par
l'utilisateur.

Impression ID

Ajoutez une identification à vos
documents imprimés (date et
heure, court message
personnalisé ou nom
d'utilisateur du PC).

Profil d'impression

Enregistrez vos paramètres
de pilote préférés sous
forme de profils pour les
rappeler facilement.

Recto-verso manuel

Recommandée pour les
supports qui ne sont pas pris
en charge par l'impression
automatique.

Impression miroir

Faire pivoter de 180° le
contenu d'un document
imprimé.

Impression de livrets

Imprimez des documents au
format livret A5 en utilisant
l'impression recto-verso
automatique ou manuelle.

Secure Print

Protéger les travaux
d'impression avec un code à
4 chiffres requis sur le
périphérique pour qu'ils
puissent être imprimés.

Universal Print (Microsoft 365)

Imprimez sans effort
grâce à la prise en charge
native de l'impression
universelle sur les
imprimantes Brother.

Pilote d'impression

Windows

Windows 11
(32 and 64 bit
editions) et plus

MacOS

L'impression via macOS
nécessite l'utilisation d'AirPrint.
Les pilotes Mac ne sont pas
fournis.

Linux

CUPS, LPD/LPRng
(x86/x64
environment)

ChromeOS

Prise en charge de
l'impression native
de Chrome OS.

Pilote PCL:

PCL6
(Standard)

Pilote d'impression

PostScript Universal

Pilote pour Windows qui vous
permet d'imprimer sur n'importe
quelle imprimante laser Brother
connectée en réseau ou en local
et prenant en charge PostScript.

Visitez le site support.brother.com pour obtenir la liste complète des systèmes
d'exploitation pris en charge et pour télécharger les derniers pilotes et logiciels.

Gestion du papier¹¹

En entrée

Bac papier standard –250 feuilles
Bac multifformat –1 feuille

En sortie

150 feuilles A4

Chargeur automatique de documents (ADF)

50 feuilles

Impression d'enveloppes

Oui, à partir du bac multifformat

Taille des supports

Bac standard

A4, letter, Legal, Mexico
Legal, India Legal, Executive,
A5, A5 Long Edge, A6, B5
(JIS), B5 (ISO), B6 (JIS), A4
Short (270mm), Folio, 16K
(195x270mm)

Bac multifformat

Largeur 76.2 à 216 mm
Longueur 116 à 355.6 mm
Envelope; COM-10, DL,
C5, Monarch

Chargeur de documents

Largeur 105 à 215.9 mm
Longueur 147.3 à 355.6 mm

Vitre du scanner

Jusqu'à A4/Lettre

Recto verso automatique

A4

Type & grammage des supports

Bac standard

Papier fin, papier ordinaire,
papier épais, papier recyclé
60-163g/m²

Bac multifformat

Papier ordinaire, papier fin,
papier épais, papier recyclé,
bond, étiquette, enveloppe,
Env.Fin, Env.Epais, Papier
brillant, 60 à 163g/m²

Chargeur de documents

Papier fin, papier
ordinaire, papier recyclé
60-105g/m²

Recto-verso automatique

Papier fin, papier ordinaire,
papier recyclé 60-105g/m²

Connectivité mobile et web

Brother Mobile Connect¹⁷ (Android)

Imprimez à partir d'un
périphérique Android,
numérisez vers ce
périphérique, prévisualisez
les copies et vérifiez l'état de
de l'imprimante.

Brother Mobile Connect¹⁷ (iPad/iPhone)

Imprimez à partir d'un
iPad/iPhone, numérisez ,
prévisualisez les copies et
vérifiez l'état de de
l'imprimante.

Apple AirPrint¹⁷

Imprimez ou numérisez la
plupart de vos fichiers
depuis l'application Apple
AirPrint.

Brother Print Service Plugin¹⁷

Imprimez à partir d'un appareil
Android sans application
dédiée.

Mopria™¹⁷

Imprimez les types de
fichiers les plus courants à
partir des appareils Android
pris en charge par
Mopria™.

Brother Apps¹⁸

Scannez vers Mobile, Scanner
vers PDF avec recherche,
Faxez vers Cloud/E-mail,
Scannez vers PowerPoint,
Scannez vers Excel, Scannez
vers Word, Easy scan to E-
mail.

Web Connect¹⁸

Imprimez et numérisez sans
utiliser d'ordinateur sur Box,
Dropbox, Evernote,
OneDrive, Google Drive™
OneNote.

Copie

Vitesse de copie (A4)

Recto: 26 cpm en noir et en couleur

Résolution

Jusqu'à 600 x 600dpi.

Temps de sortie de la 1^{ère} copie

Jusqu'à 15.5 secondes en noir et en couleur.

Échelle des gris

256 nuances de gris (8 bits pour chaque couleur)

Fonctions Copie

Multi-copie/empilement/tri

Jusqu'à 99 copies de chaque page en pile ou triées.

Agrandissement/réduction

Réduction ou agrandissement de la taille des documents de 25 % à 400 % par pas de 1 %.

Copie de documents d'identité 2 en 1

Permet à l'utilisateur de copier les deux faces d'une carte d'identité sur une seule feuille A4.

Copie N-en-1

Permet de réduire 2 ou 4 pages sur une seule feuille A4.

Scanner

Type de scanner

CIS
(Contact Image Sensor)

Numérisation en couleur et noir et blanc

Oui

Vitesse de numérisation (A4)³

27 images par minutes en noir
21 images par minutes en couleur

Résolution du scanner à partir de l'ADF

600 x 600 dpi

Résolution du scanner à partir de la vitre

1200 x 1200dpi

Résolution de numérisation interpolée

L'utilitaire de numérisation de Brother améliore la résolution jusqu'à 19 200 x 19 200 ppp.

Profondeur des couleurs

Traitement des couleurs 48 bits (entrée).

Traitement des couleurs 24 bits (sortie).

Échelle de gris

Traitement des couleurs 16 bits (entrée).

Traitement des couleurs 8 bits (sortie).

Fonctions du scanner

Formats de fichiers pris en charge

Comprend PDF (PDF/A, Secure PDF, Signed PDF, Searchable¹⁷) JPEG, TIFF, XPS

Fonctions Standard¹⁷

Scan vers E-mail, OCR, Image et Fichier

Scan vers dossier réseau

Numérisation vers un dossier réseau¹⁶, FTP, serveur de messagerie, SharePoint (sur site).

Fonctionnalités

Détournage automatique à partir du chargeur automatique de documents, rotation de l'image¹⁶, réduction des couleurs¹⁶, correction des caractères^{16,17}, accentuation des bords¹⁶, remplissage des bords^{16,17}, saut de page vierge.

Scan vers Microsoft Office

Numérisation vers Word (.docx), PowerPoint (.pptx), Excel (.xlsx) pour Microsoft Office.

Profile de scan¹⁵

Créez jusqu'à 25 profils réseau, SFTP/FTP prédéfinis pour mémoriser facilement plusieurs paramètres de numérisation.

Séparation de documents

Créez des fichiers numérisés en fonction de la séparation des feuilles vierges ou d'un nombre spécifique d'images recto ou de feuilles de papier (même si davantage de documents sont placés sur le chargeur automatique de documents).

Pilote Scanner

Windows

TWAIN and WIA
Windows 10
(32 et 64 bit editions)

MacOS

La numérisation via macOS nécessite l'utilisation d'AirPrint. Les pilotes Mac ne sont pas fournis.

Linux

SANE (32 and 64 bit editions)

ChromeOS

Prise en charge de l'impression native de Chrome OS.

Visitez le site support.brother.com pour obtenir la liste complète des systèmes d'exploitation pris en charge et pour télécharger les derniers pilotes et logiciels.

Outils de gestion de flotte

BRAdmin^{16,17}

Logiciel de gestion LAN/WAN

Embedded Web Server

Logiciel de gestion d'impression basé sur le Web et intégré à l'appareil.

Status Monitor¹⁶

Surveillez l'état de votre équipement depuis votre ordinateur.

Driver Deployment

Wizard^{16,17}

Créez facilement des pilotes d'impression pour un déploiement simplifié sur votre réseau.

Logiciels

Brother iPrint&Scan Desktop^{15,17}

Imprimez et vérifiez l'état du périphérique depuis un PC Windows ou macOS.

Utilitaires

Fourni des guides d'installation, des manuels, des FAQ, des informations sur le dépannage et la possibilité de contacter le service client Brother.

Installation facile

Accès simple aux pilotes et aux logiciels pour l'installation de votre machine Brother à partir de support.brother.com.

PaperPort SE 14^{16,17}

Programme de gestion et de partage de documents de KOFAX.

Connectivités

Interface réseau filaire

Gigabit Ethernet (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T)

Wireless Network

2.4GHz: IEEE 802.11 b/g/n (Mode infrastructure)
IEEE 802.11 g/n (Wi-Fi Direct)
5GHz: IEEE 802.11 a/n (Mode Infrastructure)
IEEE 802.11 a/n (Wi-Fi Direct)

Wi-Fi Direct®

Impression sans fil sans passer par un point d'accès (prise en charge des méthodes automatiques et manuelles).

Prise en charge de la configuration sans fil

Configuration Wi-Fi protégée (WPS)

Applications sans fil

Appairage vertical

Mobile

Imprimez ou numérisez à partir de votre appareil mobile avec Brother Mobile Connect, Airprint, Mopria.

Interface en local

Hi-Speed USB 2.0

Réseau et sécurité

Réseau sans fil

WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES)
*Wi-Fi Direct ne prend en charge que le WPA2-PSK (AES).
SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPP, HTTP, SMTP), SNMP v3, 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS),
Kerberos, IPsec

IPv4

ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SMTP Client, IPP/PPS, FTP Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print), SNTP Client, Syslog

IPv6

NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/PPS, SMTP Client, FTP Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, Web Services (Print), Syslog

IP Filter

Restreindre les utilisateurs du réseau qui peuvent ou ne peuvent pas accéder aux périphérique sur le réseau (IPv4 uniquement).

Impression sécurisée

Protégez les travaux d'impression à l'aide d'un code d'autorisation à 4 chiffres requis par le périphérique pour qu'ils puissent être imprimés.

Notifications par E-mail

Le périphérique envoie automatiquement des alertes par courrier électronique lorsqu'il nécessite une attention particulière, par exemple lorsque le niveau de toner est bas ou qu'il faut le remplacer.

Rapports par E-mail

Recevoir régulièrement des rapports d'utilisation par courrier électronique.

Détection automatique des intrusions

Tous les périphériques Brother sont sécurisés dès la conception. Les appareils reconnaissent automatiquement les attaques de sécurité et prennent des mesures préventives, y compris le redémarrage si nécessaire, pour garantir la sécurité de leur utilisation.

Mises à jour firmware

Outre les alertes de mise à jour automatique pour installer la dernière version, l'imprimante peut être configurée pour ne pas recevoir d'anciennes versions du micrologiciel afin d'éviter qu'un utilisateur non autorisé ne procède à une mise à niveau.

Impression sécurisée dans le Cloud

Permet de libérer les travaux d'impression sans pilote, protégés par un mot de passe.

Verrouillage des paramètres

Sécurise l'accès au panneau de commande de l'appareil en le verrouillant.

Gestion des certificats

Utilisez le certificat auto-signé standard par défaut, créez un certificat auto-signé personnalisé, créez un certificat personnalisé, une demande de signature de certificat (CSR), ou un certificat public externe et une clé privée pour une communication réseau protégée.

Secure Function Lock 3.0

Utiliser un code à 4 chiffres ou un mot de passe pour identifier et authentifier un individu ou un groupe d'utilisateurs sur un réseau. Permet de contrôler l'accès d'un maximum de 100 utilisateurs.

Firmware signé numériquement

Le firmware des périphériques d'impression et de numérisation Brother est signé numériquement et sécurisé.

Syslog

Permet à l'administrateur informatique d'accéder à une application unique (outil SIEM) pour obtenir des mises à jour de l'état des appareils à des fins d'audit via Syslog.

Contrôle d'accès au réseau (IEEE 802.1x)

(IEEE 802.1x) Les appareils Brother sont entièrement conformes à cette norme, afin de permettre la connexion à un réseau protégé par le protocole 802.1x EAP (Extensible Authentication Protocol).

Restreindre les protocoles réseau

La fonction de contrôle permet à l'administrateur de restreindre les protocoles de communication (par exemple FTP, Telnet) en fonction des besoins.

Stockage du journal d'impression

Permet l'audit d'un fichier journal d'impression enregistré sur le serveur CIFS. Enregistre l'ID, le type, le nom, l'utilisateur, la date, l'heure et le nombre de pages pour chaque travail d'impression.

Consommables	Toner embarqué⁸ 1 x 1 000 pages (BK) 1 x 1 000 pages (CMY)	Toner haute capacité⁸ TN248XL 3 000 pages (BK) 2 300 pages (CMY)	Unité de tambour DR248CL Approx. 20,000 pages à 1 page/job
	Toner standard⁸ TN248 1 000 pages (BK) 1 000 pages (CMY)		Courroie BU229CL Approx. 50 000 pages à 2 pages/job
			Bac de récupération WT229CL Approx. 50 000 pages à 5 pages/job
Dimensions et poids	Avec Carton (LxPxH) 536 x 497 x 533mm - 23.30kg	Sans Carton (LxPxH) 444 x 410 x 401mm - 20.00kg	
Volumétrie mensuelle recommandée	Jusqu'à 3 000 pages		
Besoins en fonctionnement	Puissance requise 220-240V AC 50/60Hz	Environnement d'exploitation Humidité: 20 - 80 % Température: 10°C - 32.5°C	Environnement de Stockage Humidité: 35 - 85 % Température: 0°C - 40°C
Environnement	Consommation électrique^{13,23} Copie: 560W Copie en mode silencieux: 310W Impression: 560W Impression en mode silencieux: 310W Prêt: 70W Veille: 10W Veille profonde: 0.6W Hors tension: 0.04W	Puissance sonore Impression: Mono 6.41B(A) Couleur 6.51B(A) Prêt: Inaudible Mode silencieux: Mono 5.79B(A) Couleur 5.86B(A) Veille profonde: Inaudible	Blue Angel Oui
	TEC 0.41 kWh/Semaine	Pression sonore Impression: Approx. 47.0db(A) Prêt: Inaudible Mode silencieux: 43.0db(A)	GS Mark Oui
		Économie de toner Cette fonction permet de réduire la consommation de toner afin d'obtenir plus de pages à partir de vos consommables.	Nordic Swan Oui

DCP-L3560CDW | Page 9

- 3 Vitesse de numérisation selon la norme ISO/IEC 17991
- 8 Valeur approximative du rendement en toner déclarée conformément à la norme ISO/IEC19798
- 11 Calculé avec des feuilles de papier de 80 g/m2
- 12 Pression sonore et niveau de puissance sonore conformément à la norme ISO 7779
- 13 La consommation d'énergie est mesurée selon IEC 62301 Edition 2.0
- 15 Windows & macOS seulement
- 16 Windows seulement
- 17 Téléchargement optionnel
- 18 Nécessite une connexion Internet
- 23 consommation d'énergie est mesurée à l'aide de la méthode d'essai ENERGY STAR Ver 3.1 - configuration en réseau.



brother
at your side

Working with you for a better environment

Chez Brother, notre initiative verte est simple. Nous nous efforçons de prendre nos responsabilités, d'agir de manière respectueuse et d'essayer de faire une différence positive pour aider à construire une société où le développement durable peut être atteint. Nous appelons cette approche Brother Earth.

www.brotherearth.com

Toutes les spécifications sont correctes au moment de l'impression et sont susceptibles d'être modifiées. Brother est une marque déposée de Brother Industries Ltd. Les noms de produits de marque sont des marques déposées ou des marques de commerce de leurs sociétés respectives.

brother
at your side