



# Multifonction 4-en-1 LED couleur

## Compact et réseau Ethernet

# MFC-L3760CDW



IMPRESSION



NUMÉRISATION



COPIE



FAX



RÉSEAU

[www.brother.fr](http://www.brother.fr)

## Multifonction 4-en-1 LED couleur

Le MFC-L3760CDW offre une expérience d'impression couleur performante : connectivité Ethernet, recto-verso automatique, bac papier de 250 feuilles, chargeur automatique de document de 50 feuilles permettant de gagner du temps, un toner de démarrage d'une capacité allant jusqu'à 1 000 pages...

Avec la connectivité sans-fil, imprimez et scannez depuis votre smartphone. Et profitez d'un équipement performant dès son déballage.

### MFC-L3760CDW



## Caractéristiques principales :

- Vitesse d'impression allant jusqu'à 26 pages par minute
- Impression en recto-verso, jusqu'à 10 faces par minute
- Numérisation jusqu'à 21 faces par minute<sup>3</sup>
- Panneau de contrôle couleur tactile de 8,8 cm
- Connectivités Ethernet Gigabit, WiFi 5GHz et USB
- Impression ou numérisation directement à partir d'un ordinateur, d'une clé USB ou de l'application mobile dédiée
- 512 Mo de mémoire interne
- Chargeur automatique de document de 50 feuilles (ADF)<sup>11</sup>
- Bac papier de 250 feuilles<sup>11</sup>
- Toners de démarrage de 1 000 pages en noir et de 1 000 pages en couleur
- Toners disponibles en capacité standard : 1 000 pages (en noir et en couleur) et en haute capacité : 2 300 pages en noir et 3 000 pages en couleurs<sup>8</sup>

## Le calme sans compromis

Dans des bureaux de plus en plus animés, il est souvent difficile de se concentrer. Grâce au multifonction MFC-L3760CDW, qui imprime jusqu'à 26 pages par minute en noir et en couleur, tout en étant en dessous du niveau sonore d'une conversation (47dB), vos collaborateurs travailleront dans un environnement calme.

Le multifonction MFC-L3760CDW devient l'outil d'impression idéal des espaces de travail.

## Efficacité

Le MFC-L3760CDW, conçu par des experts, est doté d'un bac papier d'entrée et de sortie de grande capacité qui vous permet d'imprimer sans interruption. Le chargeur automatique de documents de 50 feuilles et la fonction d'impression recto-verso vous font gagner du temps.

Il est le multifonction idéal pour supporter les besoins quotidiens en impression de votre entreprise.

## Simplicité

Facilitez vos tâches quotidiennes et vos impressions, grâce à une installation simple et à une connexion Ethernet, WiFi 5 GHz ou USB. Le MFC-L3760CDW est très simple d'utilisation grâce au menu qui facilite la navigation sur l'écran tactile couleur de 8,8 cm. Profitez aussi de la possibilité de créer des raccourcis personnalisés sur votre interface pour vos fonctions les plus utilisées.

## Sécurisé dès la conception

Pour suivre l'évolution constante de la législation en matière de protection de vie privée et de sécurité des données, nos périphériques sont dotés des dernières fonctionnalités autour de la sécurité, assurant ainsi une protection optimale de vos données.

Nous savons que la sécurité est votre priorité absolue. Nos experts recherchent en permanence de nouvelles améliorations pour les produits, les solutions et les services, afin de garantir de manière proactive la sécurité optimale autour de nos solutions d'impression.

Le multifonction MFC-L3760CDW propose une technologie efficace : il utilise une triple couche de sécurité au niveau de l'appareil, du réseau et du document, vérifiée par une certification de sécurité externe. Cela offre une tranquillité d'esprit supplémentaire et garantit que l'intégrité de vos données soit maintenue à chaque étape.

## Imprimez de n'importe où



Avec Brother Mobile Connect, vous pouvez entièrement piloter votre imprimante Brother du bout des doigts.

Imprimez et numérisez des documents même en déplacement et commandez directement chez vous nos consommables d'impression Brother.

Vous pouvez également personnaliser les fonctionnalités que vous utilisez fréquemment et découvrir une autre manière d'imprimer depuis votre appareil mobile.

Téléchargez l'application gratuitement sur votre appareil mobile.




## L'abonnement mensuel de toner

### L'impression intelligente et économique

Quelque soit votre volume d'impression, nous avons l'abonnement qui vous convient. Vous pouvez vous inscrire et bénéficier de toners livrés automatiquement sans frais, à votre domicile ou dans votre entreprise.

Bénéficiez de la garantie étendue de votre imprimante, du recyclage gratuit du toner et d'une assistance au quotidien, durant toute la durée de votre abonnement.

Abonnez-vous à une meilleure façon d'imprimer.

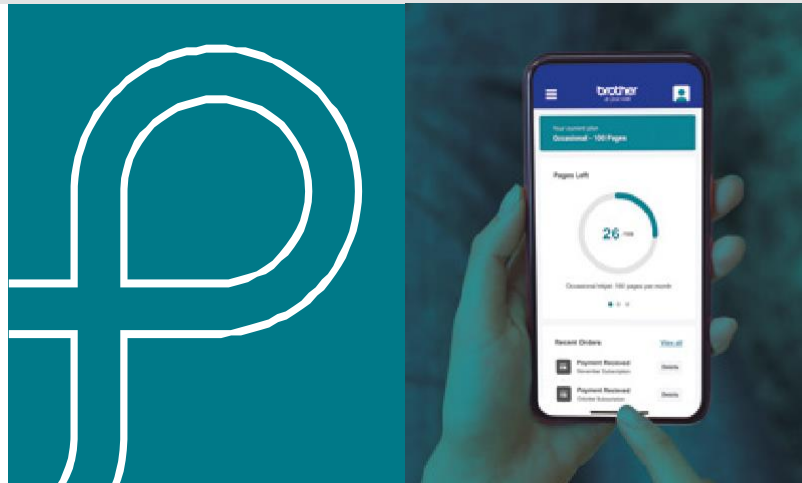

## POUR EN SAVOIR PLUS

Téléchargez l'application Brother Mobile Connect  
ou visitez notre site web :  
<https://www.brother.fr/ecopro>

## Général

### Technologie

LED électrophotographique

### Mémoire

512 Mo

### Panneau de contrôle

Écran LCD tactile  
couleur de 8,8cm

### Interface

Hi-Speed USB 2.0,  
Hôte USB (devant)

### Interface réseau filaire

Éthernet Gigabit

### Réseau sans-fil

Prise en charge 2.4 et  
5GHz en option

### Contenu du carton

Machine, toner, tambour,  
cordon d'alimentation, guide  
de configuration rapide, carte  
de garantie.(Le câble d'interface  
PC n'est pas inclus)

## Impression

### Vitesse d'impression (A4)

Recto: 26 ppm en noir et en  
couleur

Recto-verso: 10 faces par  
minute en noir et en couleur

### Temps de sortie de la 1ère page

Jusqu'à 13.5 secondes en  
noir et en couleur depuis le  
mode prêt.

### Mode silencieux

Mode permettant de réduire  
le bruit des impressions.

### Résolution

Jusqu'à 600 x 2 400dpi.

### Émulations

PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL  
Class 3.0), BR-Script3,  
PDF Version 1.7

### Polices embarquées (PCL)

73 polices évolutives,  
12 Polices bitmap

### Code-barres embarqués (PCL)

16 code-barres\*

\*Code39, Interleaved 2 of 5,  
FIM (US-PostNet), Post Net  
(US-PostNet) EAN-8, EAN-13,  
UPC-A, UPC-E, Codabar, ISBN  
(EAN), ISBN (UPC-E), Code128  
(set A, set B, set C), EAN128  
(set A, set B, set C), Code93,  
GS1Databar, MSI

### Polices intégrées (Postscript)

66 polices évolutives

## Fonctions d'impression

### Impression N-en-1

Réduire jusqu'à 25 pages  
en une seule page.

### Impression poster

D'une simple page à un  
poster en utilisant des pages  
2x2, 3x3, 4x4 ou 5x5.

### Mode économie de toner

Utilisez le mode d'économie de  
toner pour réduire la  
consommation de toner sans  
affecter la vitesse d'impression.

### Impression filigrane

Apposez un filigrane sur  
vos documents avec un  
texte prédéfini ou défini par  
l'utilisateur.

### Impression ID

Ajoutez une identification à vos  
documents imprimés (date et  
heure, court message  
personnalisé ou nom  
d'utilisateur du PC).

### Profil d'impression

Enregistrez vos paramètres  
de pilote préférés sous  
forme de profils pour les  
rappeler facilement.

### Recto-verso manuel

Recommandée pour les  
supports qui ne sont pas pris  
en charge par l'impression  
automatique.

### Impression miroir

Faire pivoter de 180° le  
contenu d'un document  
imprimé.

### Impression de livrets

Imprimez des documents au  
format livret A5 en utilisant  
l'impression recto-verso  
automatique ou manuelle.

### Secure Print

Protéger les travaux  
d'impression avec un code à  
4 chiffres requis sur le  
périphérique pour qu'ils  
puissent être imprimés.

### Universal Print (Microsoft 365)

Imprimez sans effort grâce à la  
prise en charge native de  
l'impression universelle sur les  
imprimantes Brother.



## Pilote d'impression

### Windows

Windows 11  
(32 and 64 bit  
editions) et plus

### MacOS

L'impression via macOS  
nécessite l'utilisation d'AirPrint.  
Les pilotes Mac ne sont pas  
fournis.

### Linux

CUPS, LPD/LPRng  
(x86/x64  
environment)

### ChromeOS

Prise en charge de  
l'impression native  
de Chrome OS.

### Pilote PCL:

PCL6  
(Standard)

### Pilote d'imprimante

#### Universel PostScript

Pilote pour Windows qui vous  
permet d'imprimer sur n'importe  
quelle imprimante laser Brother  
connectée en réseau ou en local  
et prenant en charge PostScript.

Visitez le site [support.brother.com](http://support.brother.com) pour obtenir la liste complète des systèmes  
d'exploitation pris en charge et pour télécharger les derniers pilotes et logiciels.

## Gestion du papier<sup>11</sup>

### En entrée

Bac papier standard –250 feuilles  
Bac multifformat –1 feuille

### En sortie

150 feuilles A4

### Chargeur automatique de documents (ADF)

50 feuilles

### Impression d'enveloppes

Oui, à partir du bac multifformat.

### Taille des supports

#### Bac standard

A4, letter, Legal, Mexico  
Legal, India Legal, Executive,  
A5, A5 Long Edge, A6, B5  
(JIS), B5 (ISO), B6 (JIS), A4  
Short (270mm), Folio, 16K  
(195x270mm)

#### Bac multifformat

Largeur 76.2 à 216 mm  
Longueur 116 à 355.6 mm  
Envelope; COM-10, DL,  
C5, Monarch

#### Chargeur de documents

Largeur 105 à 215.9 mm  
Longueur 147.3 à 355.6 mm

#### Vitre du scanner

Jusqu'à A4

#### Recto verso automatique

A4

### Type & grammage des supports

#### Bac standard

Papier fin, papier ordinaire,  
papier épais, papier recyclé  
60-163g/m<sup>2</sup>

#### Bac multifformat

Papier ordinaire, papier fin,  
papier épais, papier recyclé,  
bond, étiquette, enveloppe,  
Env.Fin, Env.Epais, Papier  
brillant, 60 à 163g/m<sup>2</sup>

#### Chargeur de documents

Papier fin, papier ordinaire,  
papier recyclé 60-105g/m<sup>2</sup>

#### Unité Recto automatique

Papier fin, papier ordinaire,  
papier recyclé 60-105g/m<sup>2</sup>

## Connectivités mobile et web

### Brother Mobile Connect<sup>17</sup> (Android)

Imprimez à partir d'un  
périphérique Android,  
numérisez vers ce  
périphérique, prévisualisez  
les copies et vérifiez l'état de  
de l'imprimante.

### Brother Mobile Connect<sup>17</sup> (iPad/iPhone)

Imprimez à partir d'un  
iPad/iPhone, numérisez ,  
prévisualisez les copies et  
vérifiez l'état de de  
l'imprimante.

### Apple AirPrint<sup>17</sup>

Imprimez ou numérisez la  
plupart de vos fichiers  
depuis l'application Apple  
AirPrint.

### Brother Print Service Plugin<sup>17</sup>

Imprimez à partir d'un appareil  
Android sans application  
dédiée.

### Mopria™ <sup>17</sup>

Imprimez les types de  
fichiers les plus courants à  
partir des appareils Android  
pris en charge par  
Mopria™.

### Brother Apps<sup>18</sup>

Numérisez vers Mobile,  
Numérisez vers PDF avec  
recherche, Faxez vers Cloud/E-  
mail.

**Numérisez vers PowerPoint,**  
**Numérisez vers Excel,**  
**Numérisez vers Word,** Easy  
scan to E-mail.

### Web Connect<sup>18</sup>

Imprimer et numériser sans  
utiliser d'ordinateur sur Box,  
Dropbox, Evernote,  
OneDrive, Google Drive™  
OneNote.

## Copie

### Vitesse de copie (A4)

recto: 26 ipm en noir et en couleur

### Résolution

Jusqu'à 600 x 600dpi.

### Temps de sortie de la 1ère copie

Jusqu'à 15.5 Secondes en noir et en couleur.

### Échelle des gris

256 nuances de gris (8 bits pour chaque couleur)

## Fonctions Copie

### Multi-copie/empilement/tri

Jusqu'à 99 copies de chaque page en pile ou triées.

### Agrandissement/réduction

Réduction ou agrandissement de la taille des documents de 25 % à 400 % par pas de 1 %.

### Copie de documents d'identité 2 en 1

Permet à l'utilisateur de copier les deux faces d'une carte d'identité sur une seule feuille A4.

### Copie N-en-1

Permet à l'utilisateur de réduire 2 ou 4 pages sur une seule feuille A4.

## Scanner

### Type de scanner

CIS  
(Contact Image Sensor)

### Numérisation en couleur et noir et blanc

Oui

### Vitesse de numérisation (A4)<sup>3</sup>

Recto:  
27 ipm en noir  
21 ipm en couleur

### Résolution du scanner à partir de l'ADF

600 x 600 dpi

### Résolution du scanner à partir de la vitre d'exposition

1200 x 1200dpi

### Résolution de numérisation interpolée

L'utilitaire de numérisation de Brother améliore la résolution jusqu'à 19 200 x 19 200 ppp.

### Profondeur des couleurs

Traitement des couleurs 48 bits (entrée).

Traitement des couleurs 24 bits (sortie).

### Échelle de gris

Traitement des couleurs 16 bits (entrée).

Traitement des couleurs 8 bits (sortie).

## Fonctions scanner

### Formats de fichiers pris en charge

Inclus PDF (PDF/A-1b, Secure PDF, Signed PDF, Searchable<sup>17</sup>) JPEG, TIFF, XPS

### Fonctions Standard<sup>17</sup>

Numérisation vers E-mail, OCR, Image et Fichier.

### Scan vers dossier réseau

Numérisez vers un dossier réseau (SMB)<sup>16</sup>, FTP, serveur de messagerie, SharePoint (sur site).

### Fonctionnalités

Détourage automatique à partir du chargeur automatique de documents, rotation de l'image<sup>16</sup>, réduction des couleurs<sup>16</sup>, correction des caractères<sup>16,17</sup>, accentuation des bords<sup>16</sup>, remplissage des bords<sup>16,17</sup>, saut de page vierge.

### Scan vers Microsoft Office

Numérisez vers Word (.docx), PowerPoint (.pptx), Excel (.xlsx) pour Microsoft Office.

### Profile de scan<sup>15</sup>

Créez jusqu'à 25 profils réseau, SFTP/FTP prédéfinis pour mémoriser facilement plusieurs paramètres de numérisation.

### Séparation des documents

Créez des fichiers numérisés en fonction de la séparation des feuilles vierges ou d'un nombre spécifique d'images recto ou de feuilles de papier (même si davantage de documents sont placés sur le chargeur automatique de documents).

## Pilote Scanner

### Windows

TWAIN et WIA  
Windows 10  
(32 and 64 bit  
editions)

### MacOS

La numérisation via macOS  
nécessite l'utilisation  
d'AirPrint. Les pilotes Mac ne  
sont pas fournis.

### Linux

SANE (32 and 64 bit editions)

### ChromeOS

Prise en charge de  
l'impression native de  
Chrome OS.

Visitez le site [support.brother.com](http://support.brother.com) pour obtenir la liste complète des systèmes  
d'exploitation pris en charge et pour télécharger les derniers pilotes et logiciels.

## Fax

### Modem Fax

33,600bps (Super G3)

### Echelle de gris

256 nuances de gris (8 bits)  
sont disponibles pour la  
télécopie.

### Transmission de la mémoire | Réception du papier

Jusqu'à 500 pages (Mire  
ITU-T, résolution Standard,  
JBIG).

### Diffusion/Multidiffusion

Envoyer le même message fax  
jusqu'à 250 destinataires.

## Fonctions Fax

### Internet Fax (I-Fax)

Faxez des documents sur  
Internet en tant que pièce  
jointe à un courriel.

### Fax to Server

Numérisez un document et  
l'envoyer par le réseau à un  
serveur de fax séparé.

### Recomposition automatique

Renumérotation  
automatique si le fax  
destinataire est occupé.

### Index téléphonique

Une liste électronique,  
alphabétique, des numéros  
abrégés et des numéros de  
groupe mémorisés.

### Numérotation en chaîne

Permet à l'utilisateur de stocker  
des parties de séquences de  
numérotation longue dans  
différents emplacements de  
numérotation rapide.

### Transmission par lots

Stocke les documents d'un  
même emplacement dans la  
mémoire de la machine pour les  
transmettre en un seul appel.

### Transfert de télécopie

Envoyez un fax reçu en  
mémoire vers un autre numéro  
de fax préprogrammé.

### Récupération à distance

Permet aux utilisateurs  
d'accéder à distance à leur  
machine et de récupérer les  
messages fax stockés.

### Tampon de réception de fax

Ajoutez la date et l'heure à  
toutes les télécopies reçues.

### Page de garde

Créez des pages de garde  
personnalisées pour les  
télécopies émis.

### Station ID

Un ID et un numéro de fax  
seront imprimés comme entête  
de chaque fax envoyé.

### PC-Fax envoi<sup>15,18</sup> et réception<sup>16,18</sup>

Envoi et réception de  
télécopies en noir et blanc  
directement depuis votre PC.

### Mode de correction d'erreur (ECM)

Détectez les erreurs de  
ligne pendant la  
transmission de la télécopie  
et renvoyer la ou les pages  
du document qui  
comportaient une erreur  
(les machines destinataires  
doivent partager cette  
fonction pour qu'elle  
fonctionne).

### Réduction automatique

Lorsqu'il reçoit un document  
d'une page plus longue que  
le format A4 (297 mm), le  
télécopieur réduit  
automatiquement le  
message pour qu'il tienne  
sur une seule feuille A4.

## Outils de gestion de flotte

### BRAdmin<sup>16,17</sup>

Logiciel de gestion LAN/WAN

### Embedded Web Server

Logiciel de gestion d'impression basé sur le Web et intégré à l'appareil

### Status Monitor<sup>16</sup>

Surveillez l'état de votre équipement depuis votre ordinateur.

### Driver Deployment

#### Wizard<sup>16,17</sup>

Créez facilement des pilotes d'impression pour un déploiement simplifié sur votre réseau.

## Logiciels

### Brother iPrint&Scan Desktop<sup>15,17</sup>

Imprimer et vérifier l'état du périphérique depuis un PC Windows ou mac OS.

### PaperPort SE 14<sup>16,17</sup>

Programme de gestion et de partage de documents de KOFAX.

### Utilitaires

Fourni des guides d'installation, des manuels, des FAQ, des informations sur le dépannage et la possibilité de contacter le service client Brother.

### Installation facile

Accès simple aux pilotes et aux logiciels pour l'installation de votre machine Brother à partir de [support.brother.com](http://support.brother.com).

## Connectivités

### Interface réseau filaire

Gigabit Ethernet (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T)

### Wireless Network

2.4GHz: IEEE 802.11 b/g/n (Mode infrastructure)  
IEEE 802.11 g/n (Wi-Fi Direct)  
5GHz: IEEE 802.11 a/n (Mode Infrastructure)  
IEEE 802.11 a/n (Wi-Fi Direct)

### Wi-Fi Direct®

Impression sans fil sans passer par un point d'accès (prise en charge des méthodes automatiques et manuelles).

### Prise en charge de la configuration sans fil

Configuration Wi-Fi protégée (WPS)

### Applications sans fil

Appairage vertical

### Mobile

Imprimez ou numérisez à partir de votre appareil mobile avec Brother Mobile Connect, Airprint, Mopria.

### Interface en local

Hi-Speed USB 2.0,

### USB 2.0 Host (Frontal)



## Réseau et sécurité

### Réseau sans fil

WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES)  
\*Wi-Fi Direct ne prend en charge que le WPA2-PSK (AES).  
SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPP, HTTP, SMTP), SNMP v3, 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS),  
Kerberos, IPsec

### IPv4

ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SMTP Client, IPP/PPS, FTP Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print), SNTP Client, Syslog

### IPv6

NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/PPS, SMTP Client, FTP Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, Web Services (Print), Syslog

### IP Filter

Restreindre les utilisateurs du réseau qui peuvent ou ne peuvent pas accéder aux périphérique sur le réseau (IPv4 uniquement).

### Impression sécurisée

Protégez les travaux d'impression à l'aide d'un code d'autorisation à 4 chiffres requis par le périphérique pour qu'ils puissent être imprimés.

### Notifications par E-mail

Le périphérique envoie automatiquement des alertes par courrier électronique lorsqu'il nécessite une attention particulière, par exemple lorsque le niveau de toner est bas ou qu'il faut le remplacer.

### Rapports par E-mail

Recevoir régulièrement des rapports d'utilisation par courrier électronique.

### Détection automatique des intrusions

Tous les périphériques Brother sont sécurisés dès la conception. Les appareils reconnaissent automatiquement les attaques de sécurité et prennent des mesures préventives, y compris le redémarrage si nécessaire, pour garantir la sécurité de leur utilisation.

### Mises à jour firmware

Outre les alertes de mise à jour automatique pour installer la dernière version, l'imprimante peut être configurée pour ne pas recevoir d'anciennes versions du micrologiciel afin d'éviter qu'un utilisateur non autorisé ne procède à une mise à niveau.

### Impression sécurisée dans le Cloud

Permet de libérer les travaux d'impression sans pilote, protégés par un mot de passe.

### Verrouillage des paramètres

Sécurise l'accès au panneau de commande de l'appareil en le verrouillant.

### Gestion des certificats

Utilisez le certificat auto-signé standard par défaut, créez un certificat auto-signé personnalisé, créez un certificat personnalisé, une demande de signature de certificat (CSR), ou un certificat public externe et une clé privée pour une communication réseau protégée.

### Secure Function Lock 3.0

Utiliser un code à 4 chiffres ou un mot de passe pour identifier et authentifier un individu ou un groupe d'utilisateurs sur un réseau. Permet de contrôler l'accès d'un maximum de 100 utilisateurs.

### Firmware signé numériquement

Le firmware des périphériques d'impression et de numérisation Brother est signé numériquement et sécurisé.

### Syslog

Permet à l'administrateur informatique d'accéder à une application unique (outil SIEM) pour obtenir des mises à jour de l'état des appareils à des fins d'audit via Syslog.

### Contrôle d'accès au réseau (IEEE 802.1x)

(IEEE 802.1x) Les appareils Brother sont entièrement conformes à cette norme, afin de permettre la connexion à un réseau protégé par le protocole 802.1x EAP (Extensible Authentication Protocol).

### Restreindre les protocoles réseau

La fonction de contrôle permet à l'administrateur de restreindre les protocoles de communication (par exemple FTP, Telnet) en fonction des besoins.

### Stockage du journal d'impression

Permet l'audit d'un fichier journal d'impression enregistré sur le serveur CIFS. Enregistre l'ID, le type, le nom, l'utilisateur, la date, l'heure et le nombre de pages pour chaque travail d'impression.

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Consommables              | <b>Toner embarqué<sup>8</sup></b><br>1 x 1 000 pages (BK)<br>1 x 1 000 pages (CMY)                                                                                                                                                                                           | <b>Toner haute capacité<sup>8</sup></b><br>TN248XL<br>3 000 pages (BK)<br>2 300 pages (CMY)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Unité de tambour</b><br>DR248CL<br>Approx. 20,000 pages<br>à 1 page/job                                                  |
|                           | <b>Toner standard<sup>8</sup></b><br>TN248<br>1 000 pages (BK)<br>1 000 pages (CMY)                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Courroie</b><br>BU229CL<br>Approx. 50 000 pages<br>à 2 pages/job                                                         |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Bac de récupération</b><br>WT229CL<br>Approx. 50 000 pages à<br>5 pages/job                                              |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |
| Carnet d'adresse          | <b>LDAP</b><br>Possibilité de se connecter à un carnet d'adresses externe compatible LDAP, comme Microsoft Exchange.<br>Compatible avec LDAP et LDAPS.                                                                                                                       | <b>Numéros abrégés</b><br>300 emplacements pour les adresses e-mail et les numéros de fax.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Numérotation des groupes</b><br>Il est possible de mémoriser une combinaison de 20 groupes au maximum pour la diffusion. |
| Dimensions et poids       | <b>Avec Carton (LxPxH)</b><br>536 x 497 x 533mm - 23.50kg                                                                                                                                                                                                                    | <b>Sans Carton (LxPxH)</b><br>444 x 410 x 401mm - 20.20kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |
| Cycle de vie              | <b>Volumétrie mensuelle recommandée</b><br>Jusqu'à 3 000 pages.                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |
| Besoins en fonctionnement | <b>Puissance requise</b><br>220-240V<br>AC 50/60Hz                                                                                                                                                                                                                           | <b>Environnement d'exploitation</b><br>Humidité: 20 - 80 %<br>Température: 10°C - 32.5°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Environnement de Stockage</b><br>Humidité: 35 - 85 %<br>Température: 0°C - 40°C                                          |
| Environnement             | <b>Consommation électrique<sup>13,23</sup></b><br>Copie: 560W<br>Copie en mode silencieux: 310W<br>Impression: 560W<br>Impression en mode silencieux: 310W<br>Prêt: 70W<br>Veille: 10W<br>Veille profonde: 0.6W<br>Hors tension: 0.04W<br><br><b>TEC</b><br>0.41 kWh/Semaine | <b>Puissance sonore</b><br>impression: Mono 6.41B(A)<br>Couleur 6.51B(A)<br>Prêt: Inaudible<br>Mode silencieux: Mono 5.79B(A)<br>Couleur 5.86B(A)<br>Veille profonde: Inaudible<br><br><b>Pression sonore</b><br>Impression: Approx. 47.0db(A)<br>Prêt: Inaudible<br>Mode silencieux: 43.0db(A)<br><br><b>Économie de toner</b><br>Cette fonction permet de réduire la consommation de toner afin d'obtenir plus de pages à partir de vos consommables. | <b>Blue Angel</b><br>Oui<br><br><b>GS Mark</b><br>Oui<br><br><b>Nordic Swan</b><br>Oui                                      |

- 3 Vitesse de numérisation selon la norme ISO/IEC 17991
- 8 Valeur approximative du rendement en toner déclarée conformément à la norme ISO/IEC19798
- 11 Calculé avec des feuilles de papier de 80 g/m2
- 12 Pression sonore et niveau de puissance sonore conformément à la norme ISO 7779
- 13 La consommation d'énergie est mesurée selon IEC 62301 Edition 2.0
- 15 Windows & macOS seulement
- 16 Windows seulement
- 17 Téléchargement optionnel
- 18 Nécessite une connexion Internet
- 23 consommation d'énergie est mesurée à l'aide de la méthode d'essai ENERGY STAR Ver 3.1 - configuration en réseau.



**brother**  
at your side

### Working with you for a better environment

Chez Brother, notre initiative verte est simple. Nous nous efforçons de prendre nos responsabilités, d'agir de manière respectueuse et d'essayer de faire une différence positive pour aider à construire une société où le développement durable peut être atteint. Nous appelons cette approche Brother Earth.

[www.brotherearth.com](http://www.brotherearth.com)

Toutes les spécifications sont correctes au moment de l'impression et sont susceptibles d'être modifiées. Brother est une marque déposée de Brother Industries Ltd. Les noms de produits de marque sont des marques déposées ou des marques de commerce de leurs sociétés respectives.

**brother**  
at your side